


1. Verkorte handleiding




59PS


ELLSys® Programmeer apparaat

Met het ELLSys® Programmeer apparaat kunt u transponders programmeren. Met het programmeer apparaat wordt informatie tussen de PC, het software programma ELLSys® Pro en de Transponders (sleutelclip, iso-kaart en tag) uitgewisseld (bv het programmeren van toegangsrechten etc.).

2. onderdelen



Programmeer apparaat



USB-Kabel 1,8m

3. Verklaring van de akoestische/optische signalen

Functie	akoestisch signaal	Verklaring van de pictogrammen akoestisch signaal O = korte hoge toon --- = lange lage toon
Ruststand		
Aansluiten	---	
Leesfout	O O O O O O	


4. Technische gegevens

Afmetingen Programmeer apparaat: 85x80x40 mm	Verbinding PC: USB
Stroomvoorziening Voedingsspanning: 8-24V DC via USB Stroomverbruik: typ. 100mW max. 1W	omgevingsfactoren Bedrijfstemperatuur: 0°C bis 65°C

5. Installatie

5.1 Programmeer apparaat op de PC aansluiten

Het programmeer apparaat met behulp van de bijgeleverde USB-kabel aansluiten op de PC.

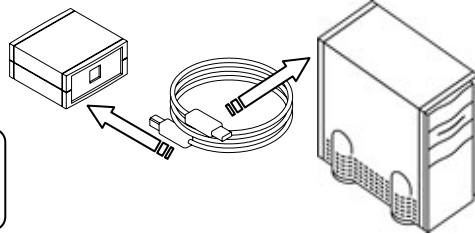

Het programmeerapparaat moet voor het installeren van de drivers aangesloten worden op de PC.



5.2 beheerssoftware ELLsys® pro / drivers installeren

Om het programmeer apparaat in gebruik te kunnen nemen moet u eerst het ELLsys® Pro softwareprogramma installeren, vervolgens het programmeer apparaat aansluiten op de PC en dan **handmatig** de usb-drivers installeren. Kies hiervoor driver software welke is bijgeleverd.

Voor de exacte installatie raadpleeg de handleiding van het ELLsys® pro software pakket

6. Gebruikers tip

- Transponders altijd midden op het programmeer apparaat leggen
- Laat de transponders tijdens het Programmeren altijd op het programmeer apparaat liggen.

- Wanneer u gebruik maakt van een sleutelclip, 52SK, deze altijd met het Mauer logo op het programmeer apparaat legen.

